



Pesons à affichage électronique pour charges de 200 kg jusqu'à 32 T, prévu pour un usage intensif des systèmes de levage et de manutention (palans, ponts-roulants, potences, système de manutention aérienne).

L'affichage temps réel s'effectue en LED ou en LCD (suivant modèle) sur un écran de grande taille. Une version inox est disponible pour les applications agroalimentaires.

Les appareils sont livrés avec deux manilles galvanisées, un anneau supérieur et un crochet inférieur, ainsi qu'avec un chargeur et des batteries étanches.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Matériel ultra-portable
- Construction en acier très robuste pour une parfaite protection contre les chocs. Le corps du peson est recouvert d'une peinture epoxy bi-composant.
- Système de protection contre les surtensions
- Clavier de pilotage en Lexan pour un meilleur confort d'utilisation
- Afficheur LCD ou LED grande dimension pour une meilleure lisibilité
- 2 Manilles galvanisées en standard
- Très large gamme d'options pour une adaptation optimale du peson à vos besoins et votre environnement (imprimante intégré, version inox, liaison bluetooth ou WIFI...).
- La précision est de +/- 0.01% de la capacité nominale
- Température de fonctionnement : - 20 à + 60°C
- Protection: IP 55

P.E

Pesons électroniques pour charges de

AVANTAGES PRODUITS

	PEV 1	PEV 2
• Signal de surcharge (110% de la charge maxi).	●	●
• Signal de décharge de batterie.	●	●
• Tarage.	●	●
• Remise à zéro.	●	●
• Somme	en option	●
• Effacement total	en option	en option
• Excellente lisibilité via à l'afficheur grande dimension (LCD ou LED).	5 LCD 30/48 mm	5 L 25,4
• Enregistrement des valeurs maximales.	en option	en option

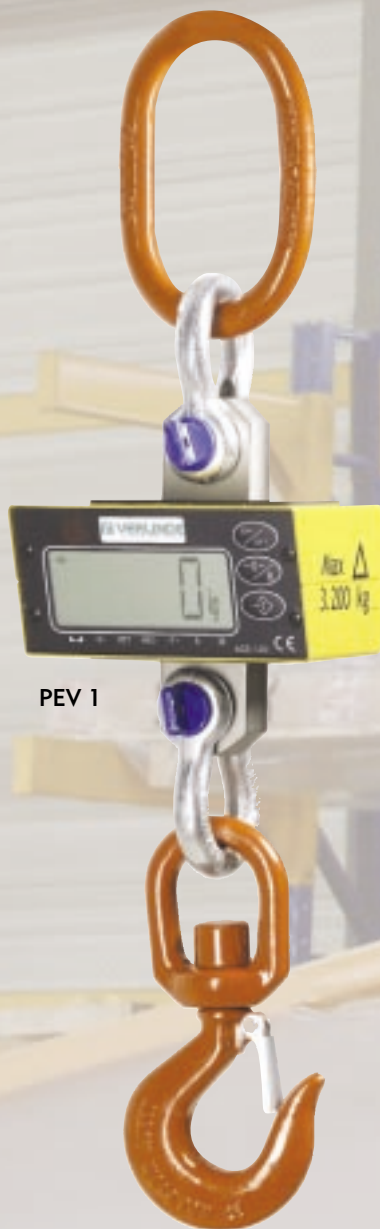

PEV 1



PEV 2

OPTIONS

- 1 - Afficheur 5 leds 25,4 mm
- 2 - Commande à distance infrarouge (fonctions M+, RM, MO, tarage)
- 3 - Commande à distance infrarouge (fonctions M+, RM, MO, tarage)
- 4 - Malette de transport (jusqu'à 32 T)
- 5 - Présélection de la charge (standard)
- 6 - Jeu de deux batteries pour usage intensif
- 7 - Peson version inox.
- 8 - Protection IP 65 et tropicalis
- 9 - Imprimante dans le peson
- 10 - Liaison radio Bluetooth ou WIFI
- 11 - Rétro-éclairage

.V.®

à affichage numérique 200 à 32000 kg

PEV 2	PEV 3
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
option	●
CD	5 LCD
mm	45,72 mm
option	en option



PEV 3

OPTIONS



Valise de transport



Commande à distance



Liaison radio

	PEV 1	PEV 2	PEV 3
	-	●	-
-rouge (e, afficheur, on/off).	●	-	-
-rouge (e, somme, on/off).	-	●	●
au modèle 5 T).	●	●	-
standard avec commande IR).	-	●	●
usage intensif.	-	●	●
	-	●	●
ation	-	●	●
	-	-	●
Wifi	-	NC	NC
	●	●	●

Imprimante
dans
le peson



